
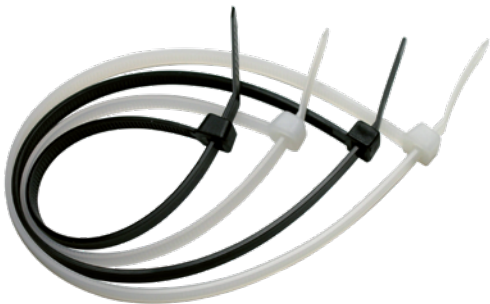


Kabelbinder Polyamid PA6.6

Typ CT, V2 UL94

Artikelnummer: CT120X4.8


VPE: 100

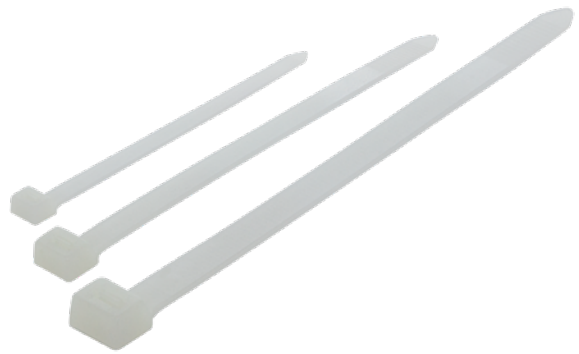

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Mindesthaltengewicht (kg):	22.2
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	24
Betriebstemperatur:	-40°C - +85°C
Farbe:	Transparent
Lösbar:	Nein
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Selbstverlöschend:	Ja
UV-stabilisiert:	Nein
Halogenfrei:	Ja
Hersteller:	WKK GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Länge (mm):	120
A1 (mm):	4.8
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	24