
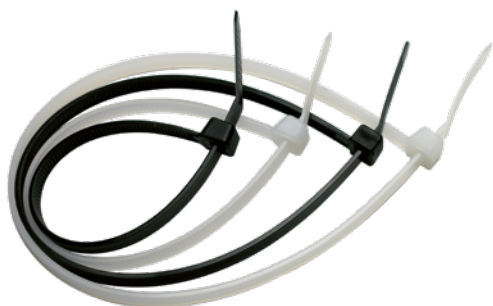


Collier polyamide PA6.6

Type CT, V2 UL94

Numéro d'article: CT1530X9.0


UC: 100

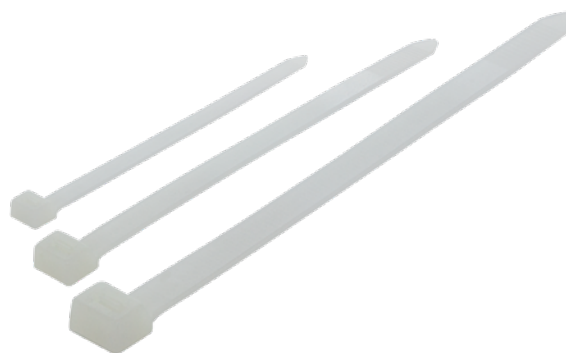

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Polyamide PA6.6
Tenue minimum (kg):	79.4
Max. Isolation du câble Ø (mm):	460
Température de fonctionnement:	-40°C - +85°C
Couleur:	Transparent
Réutilisable:	Non
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V2
Auto-extinguible:	Oui
Stabilisé contre les UV:	Non
Sans halogènes:	Oui
Fabricant:	WKK GmbH

DIMENSIONS



DIMENSIONS

Longueur (mm):	1530
A1 (mm):	9.0
Max. Isolation du câble Ø (mm):	460