

Fascetto poliammide PA6.6

Tipo CT, V2 UL94

Codice articolo: CT160X4.8BK

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Poliammide PA6.6

Tenuta min. (kg): 22.2


Max. Ø isolamento cavo (mm): 38

Temperatura di esercizio (°C): -40 - +85

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Colore: | Nero |
| Riutilizzabile: | No |
| Classe di infiammabilità UL 94: | UL94 - V2 |
| Autoestinguente: | Sì |
| Stabilizzato ai raggi UV: | No |
| Senza alogeni: | Sì |
| Produttore: | WKK GmbH |

DIMENSIONI

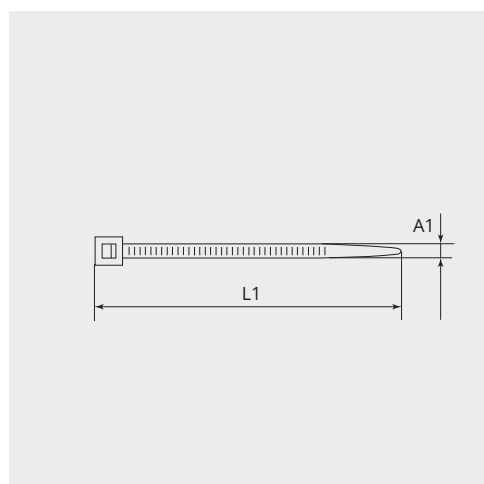

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|-----|
| Lunghezza (mm): | 160 |
| A1 (mm): | 4.8 |
| Max. Ø isolamento cavo (mm): | 38 |