
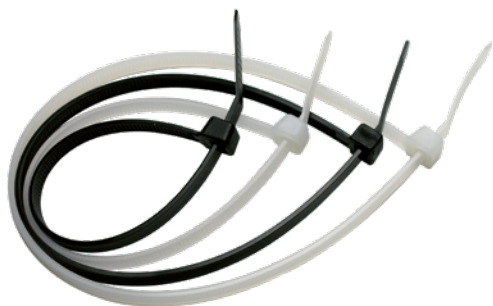


# Collier polyamide PA6.6

Type CT, V2 UL94

Numéro d'article: CT250X7.6

UC: 100

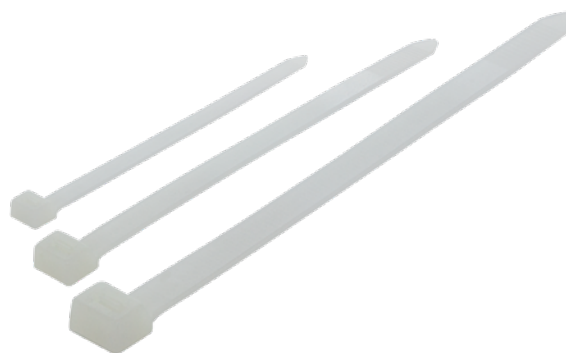


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Matériau:                           | Polyamide PA6.6 |
| Tenue minimum (kg):                 | 54.4            |
| Max. Isolation du câble Ø (mm):     | 65              |
| Température de fonctionnement (°C): | -40 - +85       |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Couleur:                       | Transparent |
| Réutilisable:                  | Non         |
| Classe d'inflammabilité UL 94: | UL94 - V2   |
| Auto-extinguible:              | Oui         |
| Stabilisé contre les UV:       | Non         |
| Sans halogènes:                | Oui         |
| Fabricant:                     | WKK GmbH    |

## DIMENSIONS

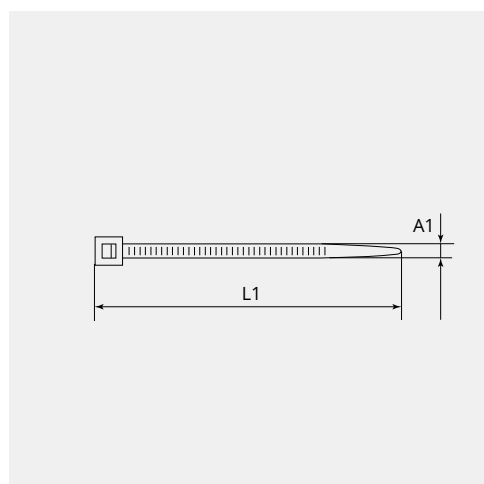

## DIMENSIONS

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Longueur (mm):                  | 250 |
| A1 (mm):                        | 7.6 |
| Max. Isolation du câble Ø (mm): | 65  |