

Fascetto poliammide PA6.6

Tipo CT, V2 UL94

Codice articolo: CT370X4.8BK

Imballo: 100




CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Materiale: | Poliammide PA6.6 |
| Tenuta min. (kg): | 22.2 |
| Max. Ø isolamento cavo (mm): | 102 |
| Temperatura di esercizio (°C): | -40 - +85 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Colore: | Nero |
| Riutilizzabile: | No |
| Classe di infiammabilità UL 94: | UL94 - V2 |
| Autoestinguente: | Sì |
| Stabilizzato ai raggi UV: | No |
| Senza alogeni: | Sì |
| Produttore: | WKK GmbH |

DIMENSIONI

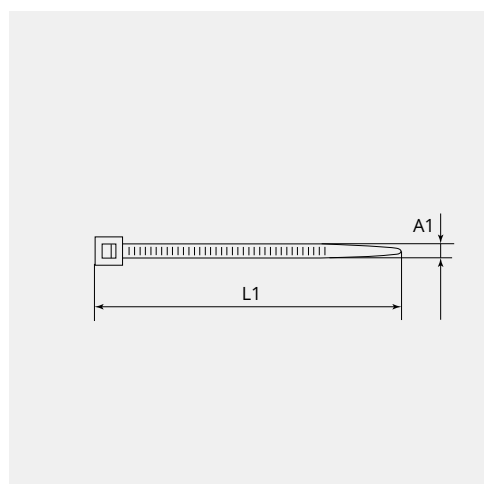

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|-----|
| Lunghezza (mm): | 370 |
| A1 (mm): | 4.8 |
| Max. Ø isolamento cavo (mm): | 102 |