


# Fascetto poliammide PA6.6

Tipo G, V2 UL94

Codice articolo: CT580X13.0

Imballo: 100

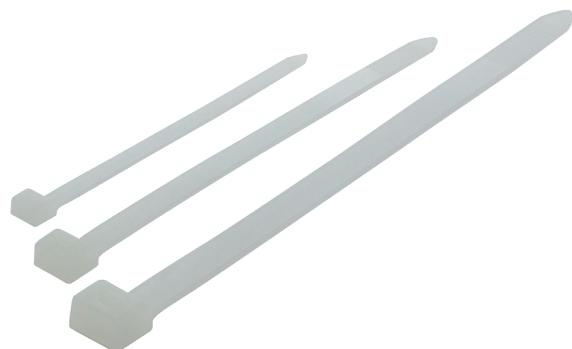

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Poliammide PA6.6

**Tenuta min. (kg):** 114


**Max. Ø isolamento cavo (mm):** 152

**Temperatura di esercizio (°C):** -40 - +85

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:	Transparente
Riutilizzabile:	No
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V2
Autoestinguente:	Si
Stabilizzato ai raggi UV:	No
Senza alogeni:	Si
Produttore:	WKK GmbH

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	580
A1 (mm):	13.0
Max. Ø isolamento cavo (mm):	152