



Kabelbinder Polyamid PA6.6

Typ G, V2 UL94

Artikelnummer: CT730X13.0

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 100

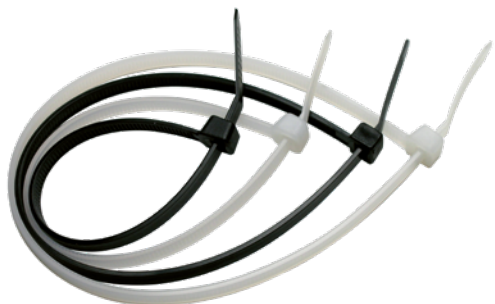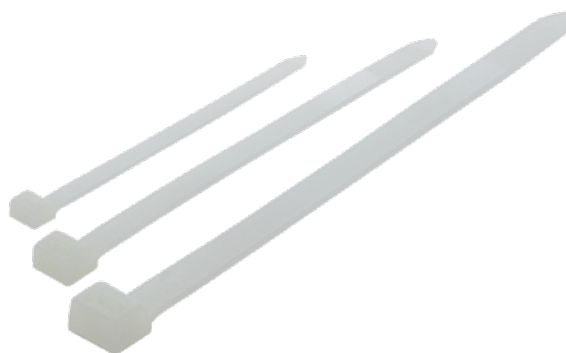

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Mindesthaltengewicht (kg):	114.00
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	204.00
Betriebstemperatur (°C):	-40 - +85
Farbe:	Transparent
Lösbar:	Nein
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Selbstverlöschend:	Ja
UV-stabilisiert:	Nein
Halogenfrei:	Ja
Hersteller:	WKK GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Länge (mm):	730.00
A1 (mm):	13.0
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	204.00