


Fascetto poliammide PA6.6

Tipo CT, V2 UL94

Codice articolo: CT750X7.6

Imballo: 100

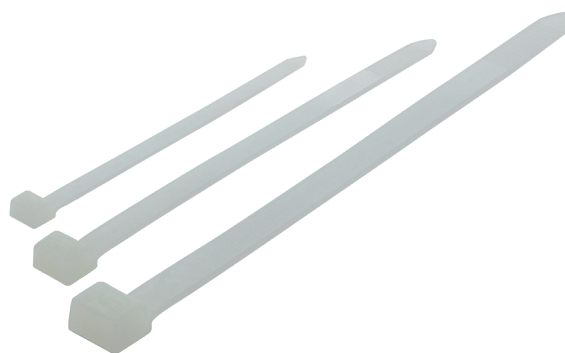

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Poliammide PA6.6
Tenuta min. (kg):	54.4
Max. Ø isolamento cavo (mm):	218
Temperatura di esercizio (°C):	-40 - +85

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:	Trasparente
Riutilizzabile:	No
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V2
Autoestinguente:	Si
Stabilizzato ai raggi UV:	No
Senza alogeni:	Si
Produttore:	WKK GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	750
A1 (mm):	7.6
Max. Ø isolamento cavo (mm):	218