


# Kabelbinder Polyamid PA6.6

Typ G, V2 UL94

Artikelnummer: CT880X13.0

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 100

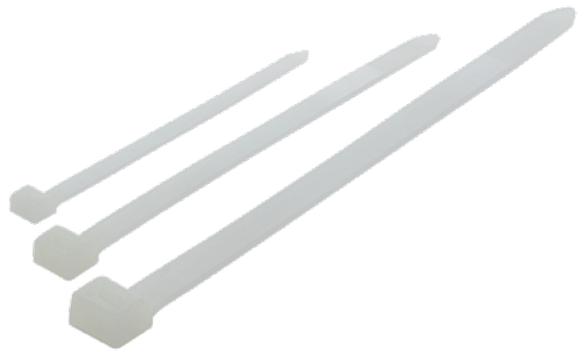

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material:</b>	Polyamid PA6.6
<b>Mindesthaltengewicht (kg):</b>	114.00
<b>Max. Kabelisolierung Ø (mm):</b>	248.00
<b>Betriebstemperatur (°C):</b>	-40 - +85
<b>Farbe:</b>	Transparent
<b>Lösbar:</b>	Nein
<b>Brennbarkeitsklasse UL 94:</b>	UL94 - V2
<b>Selbstverlöschend:</b>	Ja
<b>UV-stabilisiert:</b>	Nein
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	WKK GmbH

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

Länge (mm):	880.00
A1 (mm):	13.0
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	248.00