

# Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 4 - 6mm<sup>2</sup>

Type F-F, pour câble en cuivre, clip femelle entièrement préisolé

Numéro d'article: GF-F608

Poids du produit 0.0016 kg

UC: 100



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Matériau:**

Laiton

**Surface:**

Etarnés électrolytiquement

**Section câble (mm<sup>2</sup>):**

4 - 6

**Section câble (AWG/MCM):**

12 - 10

**Couleur:**

Jaune

**Classe d'inflammabilité UL 94:**

UL94 - V0

**Température de fonctionnement (°C):**

-20 - +80


**Température max. (°C):**

+90

**Fabricant:**

Groupe Cembre

## DIMENSIONS

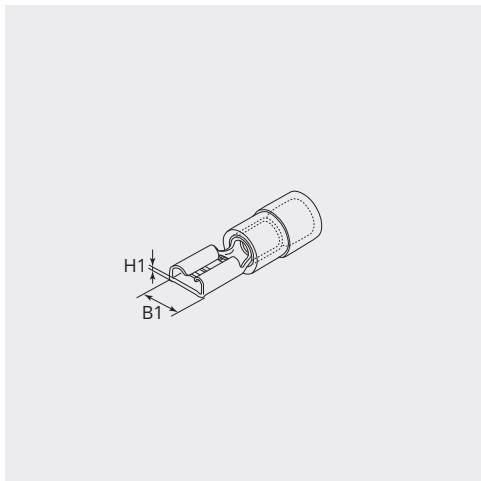

## DIMENSIONS

L1 (mm): 6.35

B1 (mm): 0.8