

Capocorda CU, pre isolato di polivinilcloruro PVC, 4 - 6mm²


Tipo F, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: GF-M10-1 Peso del prodotto 0.0248 kg Imballo: 100	
   	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW004A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm ²):	4 - 6
Sezione cavo (AWG/MCM):	12 - 10
Bullone (Ø):	10
Colore:	Giallo
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +80
Temperature max. (°C):	+90
Produttore:	Gruppo Cembre

DIMENSIONI

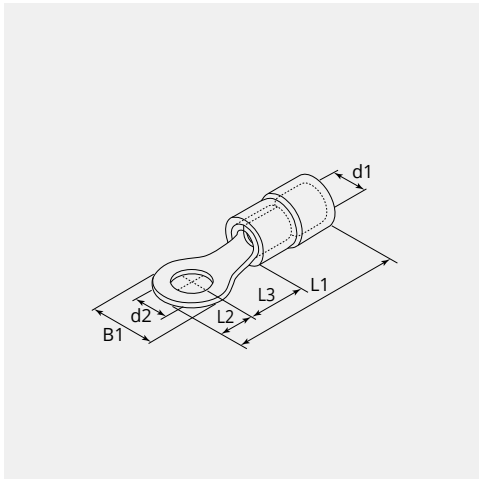

DIMENSIONI

L1 (mm):	35.8
L2 (mm):	7.7
L3 (mm):	13.8
B1 (mm):	15.5
d1 (Ø):	6.7
d2 (Ø):	10.5