

Capocorda CU, pre isolato di polivinilcloruro PVC, 4 - 6mm²

Tipo F, per conduttori in rame, puntalo uncinato

Codice articolo: GF-PPL46

Peso del prodotto 0.002 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +80

Temperature max. (°C): +90

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

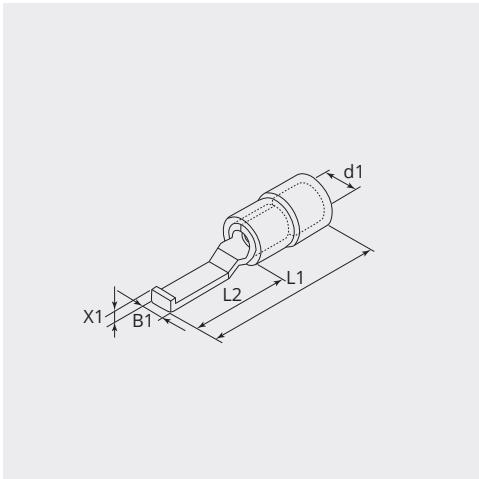

DIMENSIONI

X1 (mm): 1.9

L1 (mm): 32.7

L2 (mm): 17.5

B1 (mm): 4.6

d1 (\emptyset): 6.7