

Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 4 - 6mm²

Tipo P, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: GP-M16

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10

Bullone (Ø): 16


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperatura max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

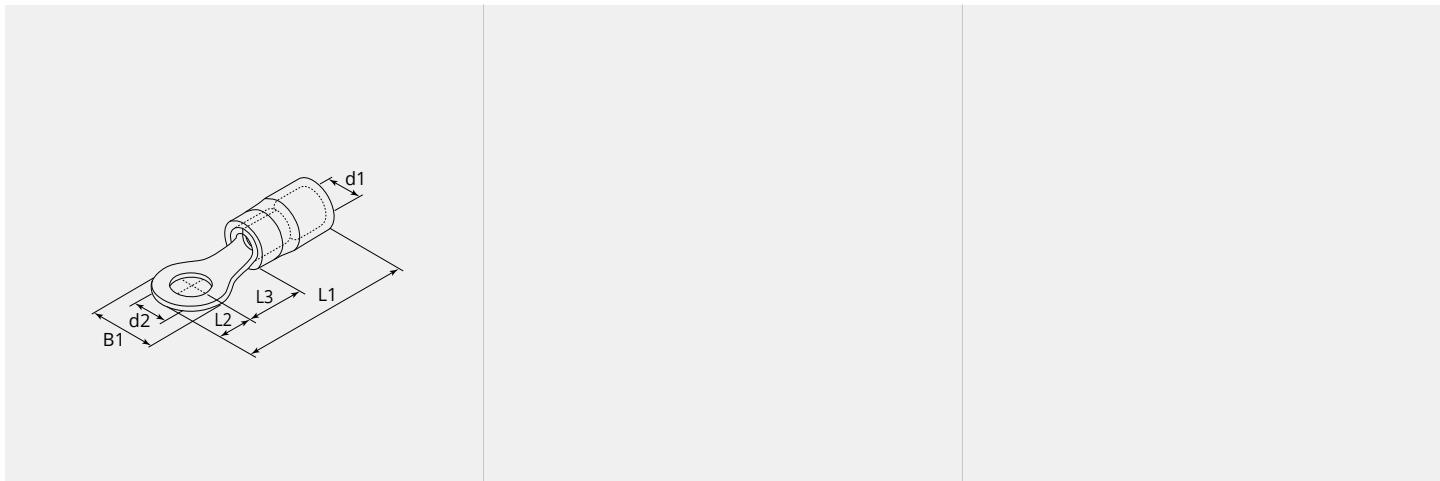

DIMENSIONI

L1 (mm):	43.2
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	17.1
B1 (mm):	24.0
d1 (Ø):	6.6
d2 (Ø):	17.0