

Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 4 - 6mm²

Tipo P, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: GP-M5

Peso del prodotto 0.0017 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10

Bullone (Ø): 5


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

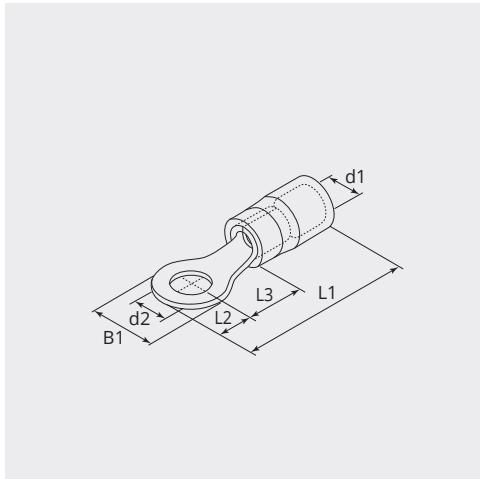

DIMENSIONI

L1 (mm): 26.7

L2 (mm): 4.5

L3 (mm): 8.1

B1 (mm): 9.0

d1 (\emptyset): 6.6

d2 (\emptyset): 5.3