

# Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 4 - 6mm<sup>2</sup>

Tipo P, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: GP-M6

Peso del prodotto 0.002 kg

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW004A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 4 - 6

**Sezione cavo (AWG/MCM):** 12 - 10

**Bullone (Ø):** 6


**Colore:** Giallo

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperature max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

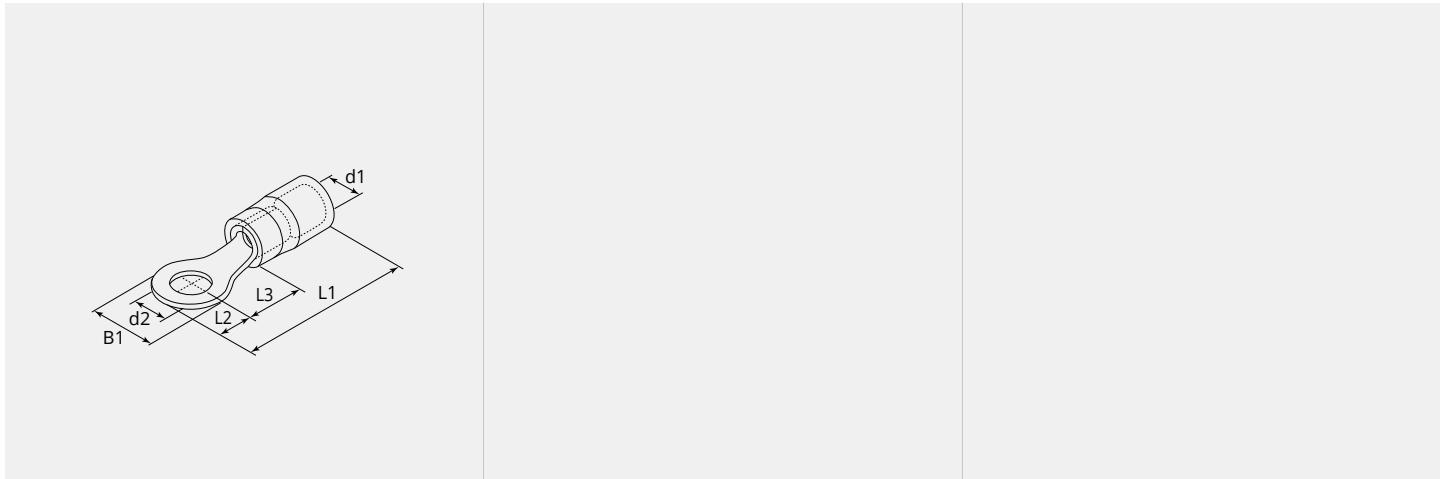

## DIMENSIONI

L1 (mm): 30.7

L2 (mm): 5.5

L3 (mm): 11.1

B1 (mm): 11.0

d1 (Ø): 6.6

d2 (Ø): 6.4