

# Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 4 - 6mm<sup>2</sup>

Tipo P, per conduttori in rame, puntalo uncinato

Codice articolo: GP-PPL46

Peso del prodotto 0.0019 kg

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm<sup>2</sup>): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

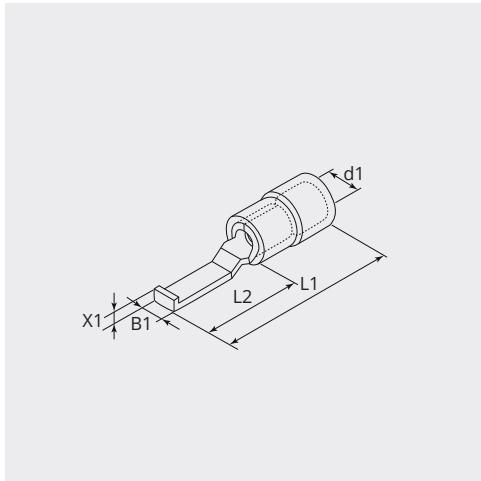

## DIMENSIONI

X1 (mm): 1.9

L1 (mm): 32.6

L2 (mm): 17.5

B1 (mm): 4.6

d1 ( $\emptyset$ ): 6.7