

Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 4 - 6mm²

Tipo P, per conduttori in rame, forcella

Codice articolo: GP-U10-1

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10

Bullone (Ø): 10


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

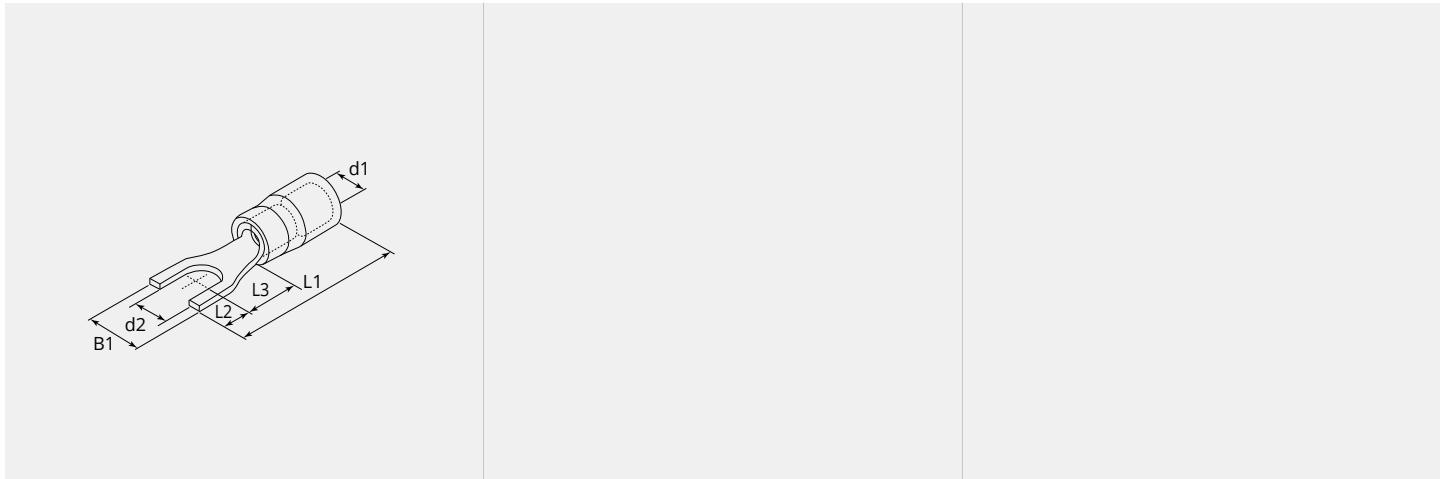

DIMENSIONI

L1 (mm): 35.7

L2 (mm): 7.7

L3 (mm): 13.8

B1 (mm): 17.5

d1 (\emptyset): 6.6

d2 (\emptyset): 10.5