

Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 4 - 6mm²

Tipo P, per conduttori in rame, forcella

Codice articolo: GP-U4

Peso del prodotto 0.0017 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10

Bullone (Ø): 4


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperatura max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

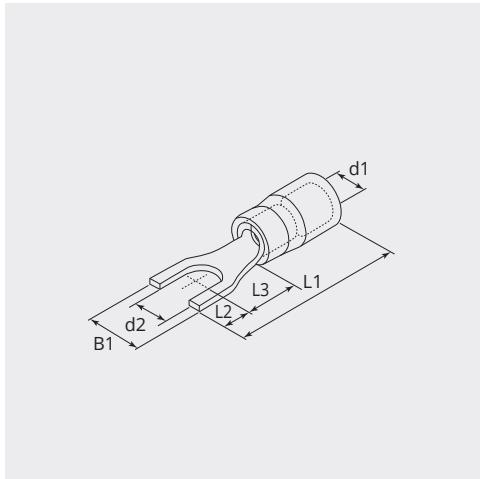

DIMENSIONI

L1 (mm): 26.5

L2 (mm): 4.4

L3 (mm): 8.0

B1 (mm): 7.5

d1 (Ø): 6.6

d2 (Ø): 4.3