

# Capocorda tubo CU, 90° piegato, 16mm<sup>2</sup>


Tipo HK, per conduttori in rame

|                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Codice articolo:</div> <div>HK16-L5</div> </div> <div> <div>Imballo:</div> <div>100</div> </div> |  |
|                             |                                                                                     |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Materiale:                       | Rame ETP (CW008A)           |
| Superficie:                      | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ): | 16                          |
| Bullone (Ø):                     | 5                           |
| Foro d'ispezione:                | No                          |
| Produttore:                      | Varie                       |

## DIMENSIONI

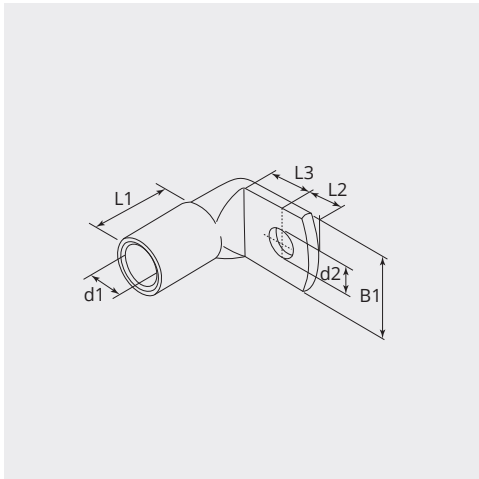

## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 17.0 |
| L2 (mm): | 7.5  |
| L3 (mm): | 10.0 |
| B1 (mm): | 12.0 |
| d1 (Ø):  | 5.5  |
| d2 (Ø):  | 5.5  |

## NOTA

- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, e bulloni (mm)