


Schrumpfschlauch, 3:1

Typ HST, Polyolefin (PO-X), selbstverlöschend

Artikelnummer: HST15VI-RL

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg

VPE: 1

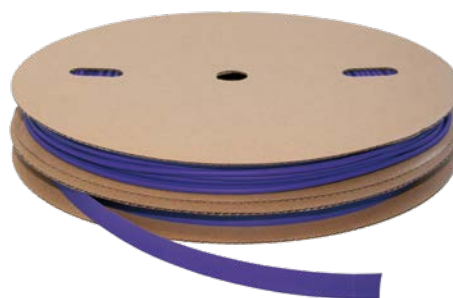

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schrumpfrate:	3:1
Länge (m):	50
Durchmesser (mm):	1.5
Durchmesser max. (mm):	0.5
Material:	Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)
Anfangsdurchmesser (mm):	1.50
Isolationswiderstand (Ω m):	600V - UL 224
Schrumpftemperatur (°C):	+100
Betriebstemperatur (°C):	-55 - +125
Minimal Temperatur (°C):	+70

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	Violett
Brandklasse UL224:	VW1 - UL 224
Verpackung:	Auf Rollen
Hersteller:	WKK GmbH