


Guaine termorestringenti, 3.1

Tipo HST, poliolefina (PO-X), autoestinguente

Codice articolo: HST24Y-G-RL

Imballo: 1

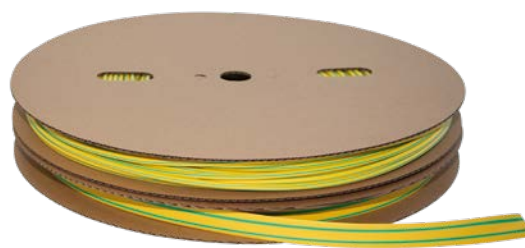

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di restringimento:	3:1
Lunghezza (m):	150
Diametro (mm):	2.4
Diametro max. (mm):	0.8
Diametro iniziale (mm):	2.4
Resistenza di isolamento (Ω m):	600V - UL 224
Temperatura di restringimento (°C):	+100
Temperatura di esercizio (°C):	-55 - +125
Temperature min. (°C):	+70
Colore:	Giallo/Verde
Standard antincendio UL224:	VW1 - UL 224
Imballaggio:	In bobina
Produttore:	WKK GmbH