


# Guaine termorestringenti, 3.1

Tipo HST, poliolefina (PO-X), autoestinguente

Codice articolo: HST30Y-G

Imballo: 1

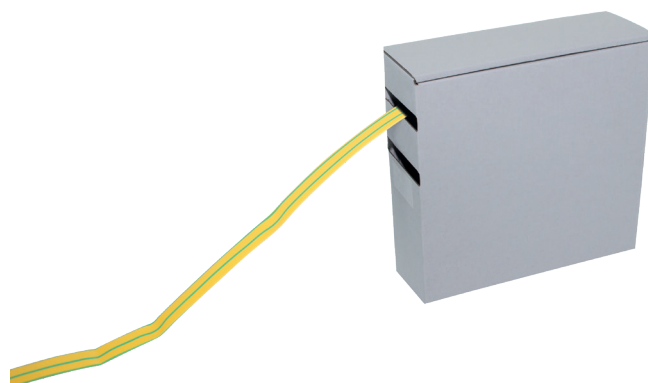

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Rapporto di restringimento:         | 3:1           |
| Lunghezza (m):                      | 10            |
| Diametro (mm):                      | 3.0           |
| Diametro max. (mm):                 | 1.0           |
| Diametro iniziale (mm):             | 3             |
| Resistenza di isolamento (Ω m):     | 600V - UL 224 |
| Temperatura di restringimento (°C): | +100          |
| Temperatura di esercizio (°C):      | -55 - +125    |
| Temperature min. (°C):              | +70           |
| Colore:                             | Giallo/Verde  |
| Standard antincendio UL224:         | VW1 - UL 224  |
| Imballaggio:                        | Box dispenser |
| Produttore:                         | WKK GmbH      |