


# Gaine thermorétractable, 3:1

Type HST, polyoléfin (PO-X), auto-extinction

Numéro d'article: HST45Y-G-RL

UC: 1

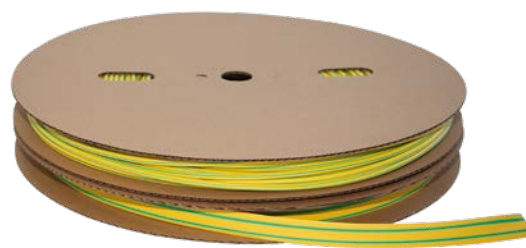

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Rapport de rétreint:                  | 3:1           |
| Longueur (m):                         | 75            |
| Diamètre (mm):                        | 4.5           |
| Diamètre max. (mm):                   | 1.5           |
| Diamètre initial (mm):                | 4.5           |
| Résistance d'isolation ( $\Omega$ m): | 600V - UL 224 |
| Température de rétreint (°C):         | +100          |
| Température de fonctionnement (°C):   | -55 - +125    |
| Température min. (°C):                | +70           |
| Couleur:                              | Jaune/Vert    |
| Norme d'incendie UL224 classe:        | VW1 - UL 224  |
| Emballage:                            | En bobines    |
| Fabricant:                            | WKK GmbH      |