


# Gaine thermorétractable, 3:1

Type HST, polyoléfin (PO-X), auto-extinction

Numéro d'article: HST60BL  
Poids du produit 0.1375 kg  
UC: 1

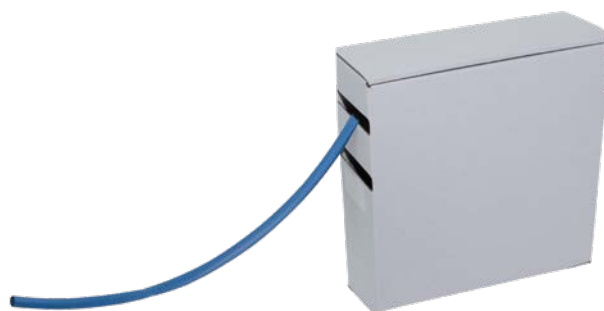

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Rapport de rétreint:                  | 3:1                   |
| Longueur (m):                         | 7                     |
| Diamètre (mm):                        | 6.0                   |
| Diamètre max. (mm):                   | 2.0                   |
| Diamètre initial (mm):                | 6                     |
| Résistance d'isolation ( $\Omega$ m): | 600V - UL 224         |
| Température de rétreint (°C):         | +100                  |
| Température de fonctionnement (°C):   | -55 - +125            |
| Température min. (°C):                | +70                   |
| Couleur:                              | Bleu                  |
| Norme d'incendie UL224 classe:        | VW1 - UL 224          |
| Emballage:                            | Boîte de distribution |
| Fabricant:                            | WKK GmbH              |