


# Guaine termorestringenti, 3.1

Tipo HST, poliolefina (PO-X), autoestinguente

Codice articolo: HST60GY-RL

Imballo: 1

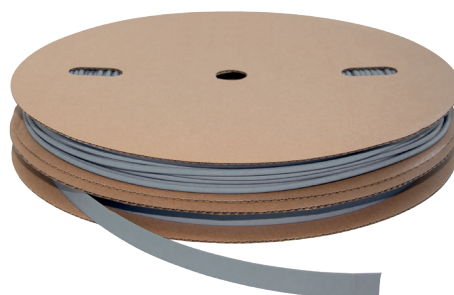

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Rapporto di restringimento:             | 3:1           |
| Lunghezza (m):                          | 75            |
| Diametro (mm):                          | 6.0           |
| Diametro max. (mm):                     | 2.0           |
| Diametro iniziale (mm):                 | 6             |
| Resistenza di isolamento ( $\Omega$ m): | 600V - UL 224 |
| Temperatura di restringimento (°C):     | +100          |
| Temperatura di esercizio (°C):          | -55 - +125    |
| Temperature min. (°C):                  | +70           |
| Colore:                                 | Grigio        |
| Standard antincendio UL224:             | VW1 - UL 224  |
| Imballaggio:                            | In bobina     |
| Produttore:                             | WKK GmbH      |