

Visseuse dynamométrique sans fil, 18 V Digital, Alpha, Docu, 5000 Nm

Sortie 1½ pouce, réducteur planétaire haute performance à plusieurs étages, avec manuel d'utilisation

Numéro d'article: ITH-ADS-400DD-3

UC: 1




Réglage du couple et gestion de l'application au moyen de l'ITH Smart Control ou de l'ITH Smart Control Plus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couple max. Couple de serrage:	4000
Précision:	±3 %
Vitesse maximale tr/min:	36
Entraînement:	1½
Transmission:	55
Poids:	7.9
Fabricant:	ITH GmbH & Co.KG

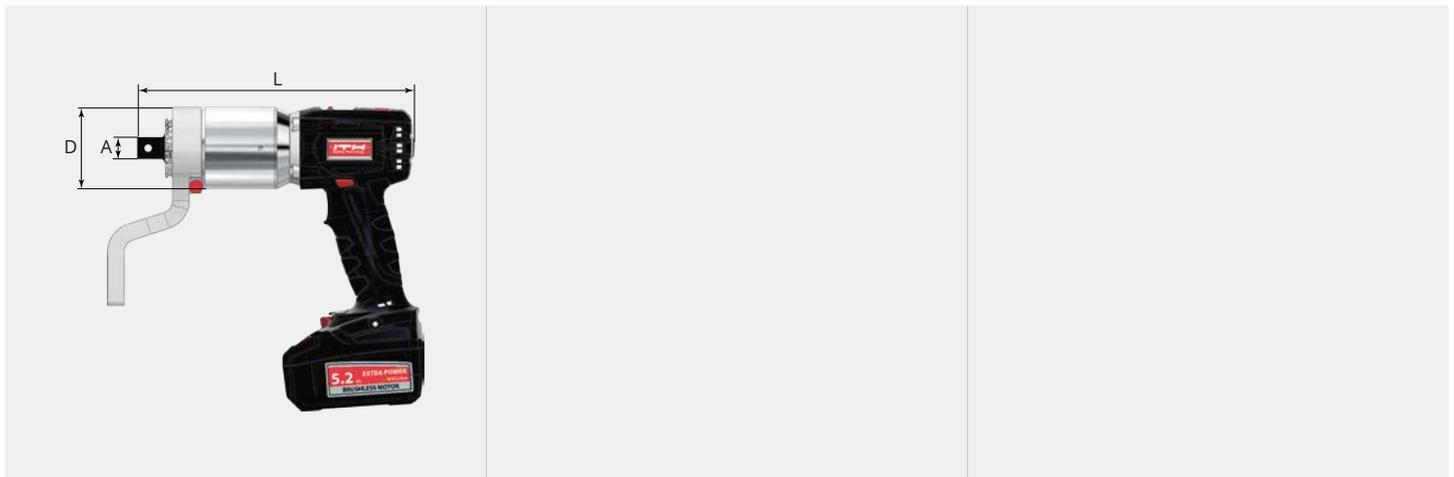

A1 (mm):	1½
d1 (Ø):	90
L1 (mm):	337

Contenu de la livraison

- Attention : les batteries, le chargeur, le support, le Smart Control et la mallette rigide doivent être commandés séparément.