

Giunti testa-testa CU, 150mm²

con un stop nella zona centrale, Tipo L-M

Codice articolo: L30-M

Peso del prodotto 0.0751 kg

Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

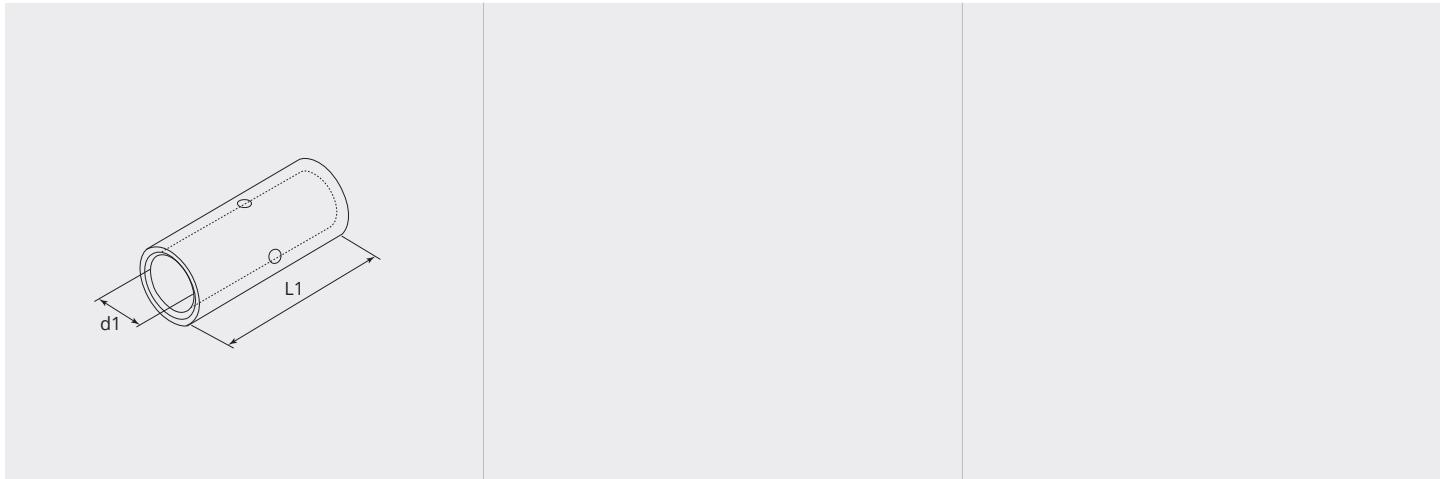
Sezione cavo (mm²): 150

Sezione cavo flessibile (mm²): 120 - 150

Sezione cavo (AWG/MCM): 250 - 300

Stop nella zona centrale: Si

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm): 58.0

d1 (\varnothing): 16.7**NOTA**

Prodotto in conformità DIN EN 61238-1, Requisiti e metodi di prova crimpatura e vite di connessione per cavi elettrici tensione nominale fino a 36 kV