

# Douille à chocs, 6 pans, s/plats 16, à paroi mince, version longue

3/8 pouce

Numéro d'article: MO-T1-16L

Poids du produit 0.11 kg

UC: 1



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pouce („):

3/8

Matériaux:

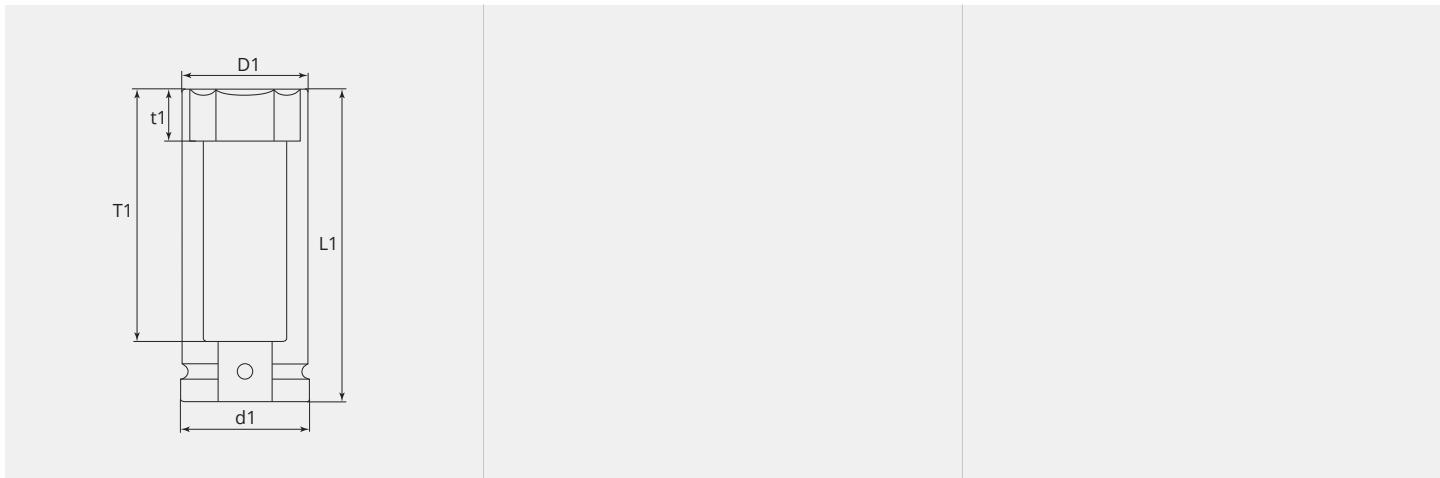
Acier

Surface:

Silverline™

Fabricant:

Momento AS

**DIMENSIONS****DIMENSIONS**

|      |    |
|------|----|
| CS1: | 16 |
|------|----|

|          |    |
|----------|----|
| L1 (mm): | 57 |
|----------|----|

|                     |      |
|---------------------|------|
| D1 ( $\emptyset$ ): | 22.2 |
|---------------------|------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| d1 ( $\emptyset$ ): | 22 |
|---------------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| T1 (mm): | 45 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| t1 (mm): | 10 |
|----------|----|

**Remarque**

**Les douilles à chocs à paroi mince ont des diamètres extérieurs plus petits.**

- On ne peut pas s'attendre à ce que les douilles à paroi mince supportent la même charge élevée que les douilles à chocs standard. Elles ne devraient être utilisées qu'en cas de manque d'espace.
- Toutes les douilles à chocs Momento sont conformes aux normes internationales ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 et 2725-3.