

Capocorda tubo CU preisolato in policarbonato, 0.25 - 1.5mm²

Tipo P-M, per conduttori in rame, EN 45545-2

Codice articolo: P03-M3.5


Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm ²):	0.25 - 1.5
Bullone (Ø):	3.5
Foro d'ispezione:	Si
Colore:	Rosso
Classe antincendio DIN EN 45545-2:	R22: HL1/HL2 R23: HL1/HL2/HL3
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V0
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Gruppo Cembre

DIMENSIONI

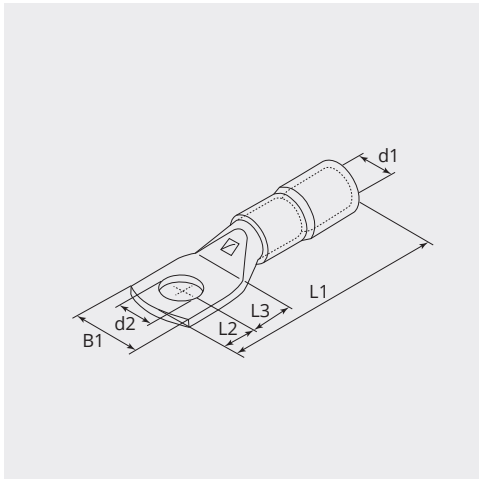

DIMENSIONI

L1 (mm):	22.0
L2 (mm):	3.5
L3 (mm):	4.5
B1 (mm):	6.5
d1 (Ø):	4.0
d2 (Ø):	3.7

NOTA

· Ogni capocorda ha le seguenti caratteristiche: logo della società e sezione conduttore (mm²)