

Cosse tubulaire CU preisolée en polycarbonate, 0.25 - 1.5mm²

Type P-M, pour câble en cuivre, EN 45545-2

Numéro d'article: P03-M3

UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Cuivre ETP (CW008A)

Surface: Etarnés électrolytiquement

Section câble (mm²): 0.25 - 1.5

Boulon (Ø): 3

Trou d'inspection: Oui

Couleur: Rouge

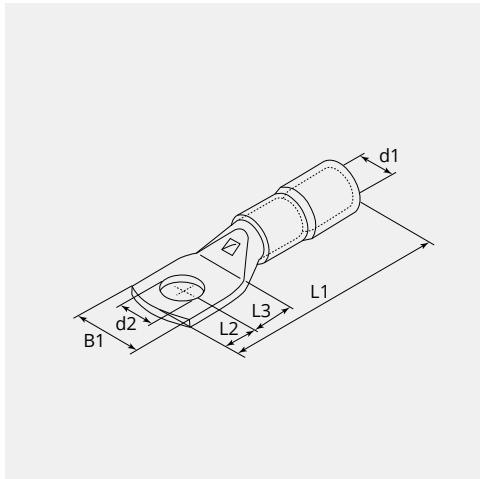
Norme d'incendie DIN EN 45545-2:
R22:HL1/HL2
R23: HL1/HL2/HL3

Classe d'inflammabilité UL 94: UL94 - V0

Température de fonctionnement (°C): -20 - +115

Température max. (°C): +130

Fabricant: Groupe Cembre

DIMENSIONS**DIMENSIONS**

L1 (mm):	22.0
L2 (mm):	3.5
L3 (mm):	4.5
B1 (mm):	6.0
d1 (\emptyset):	4.0
d2 (\emptyset):	3.2

REMARQUE

- Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société et la section du câble à utiliser (mm^2)