

# Capocorda tubo CU preisolato in policarbonato, 0.25 - 1.5mm<sup>2</sup>

Tipo P-M, per conduttori in rame, EN 45545-2

Codice articolo: P03-M4


Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Materiale:                         | Rame ETP (CW008A)                |
| Superficie:                        | Stagnato elettroliticamente      |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ):   | 0.25 - 1.5                       |
| Bullone (Ø):                       | 4                                |
| Foro d'ispezione:                  | Si                               |
| Colore:                            | Rosso                            |
| Classe antincendio DIN EN 45545-2: | R22: HL1/HL2<br>R23: HL1/HL2/HL3 |
| Classe di infiammabilità UL 94:    | UL94 - V0                        |
| Temperatura di esercizio (°C):     | -20 - +115                       |
| Temperature max. (°C):             | +130                             |
| Produttore:                        | Gruppo Cembre                    |

## DIMENSIONI

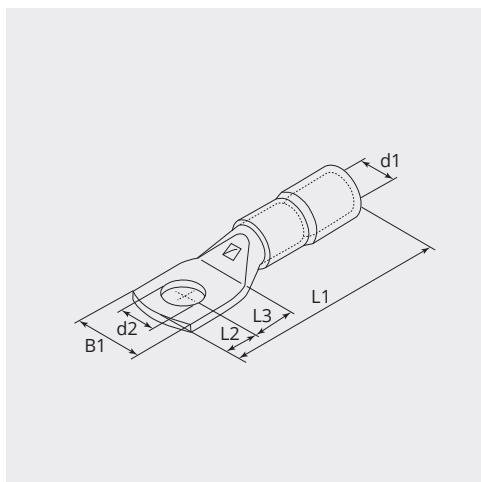

## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 23.0 |
| L2 (mm): | 4.0  |
| L3 (mm): | 5.0  |
| B1 (mm): | 6.5  |
| d1 (Ø):  | 4.0  |
| d2 (Ø):  | 4.3  |

## NOTA

· Ogni capocorda ha le seguenti caratteristiche: logo della società e sezione conduttore (mm²)