

Capocorda tubo CU preisolato in policarbonato, 0.25 - 1.5mm²

Tipo P-M, per conduttori in rame, EN 45545-2

Codice articolo: P03-M5

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 0.25 - 1.5

Bullone (Ø): 5

Foro d'ispezione: Si

Colore: Rosso

Classe antincendio DIN EN 45545-2:
R22:HL1/HL2
R23: HL1/HL2/HL3


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V0

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperatura max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

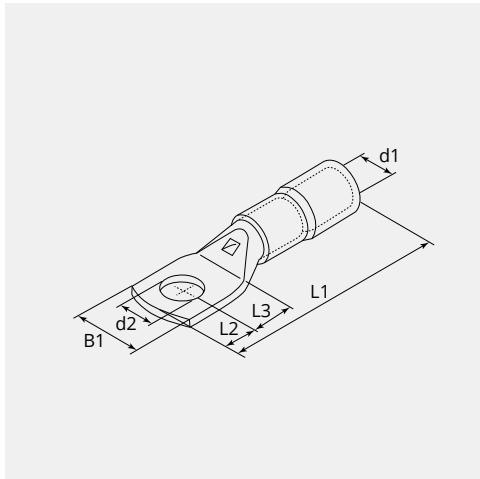

DIMENSIONI

L1 (mm):	24.0
L2 (mm):	4.5
L3 (mm):	5.5
B1 (mm):	7.5
d1 (Ø):	4.0
d2 (Ø):	5.3

NOTA

- Ogni capocorda ha le seguenti caratteristiche: logo della società e sezione conduttore (mm²)