

# Cosse tubulaire CU preisolée en polycarbonate, 0.25 - 1.5mm²

Type P-M, pour câble en cuivre, EN 45545-2

Numéro d'article: P03-M6


UC: 100



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Matériau:                           | Cuivre ETP (CW008A)             |
| Surface:                            | Eternés électrolytiquement      |
| Section câble (mm²):                | 0.25 - 1.5                      |
| Boulon (Ø):                         | 6                               |
| Trou d'inspection:                  | Oui                             |
| Couleur:                            | Rouge                           |
| Norme d'incendie DIN EN 45545-2:    | R22:HL1/HL2<br>R23: HL1/HL2/HL3 |
| Classe d'inflammabilité UL 94:      | UL94 - V0                       |
| Température de fonctionnement (°C): | -20 - +115                      |
| Température max. (°C):              | +130                            |
| Fabricant:                          | Groupe Cembre                   |

## DIMENSIONS

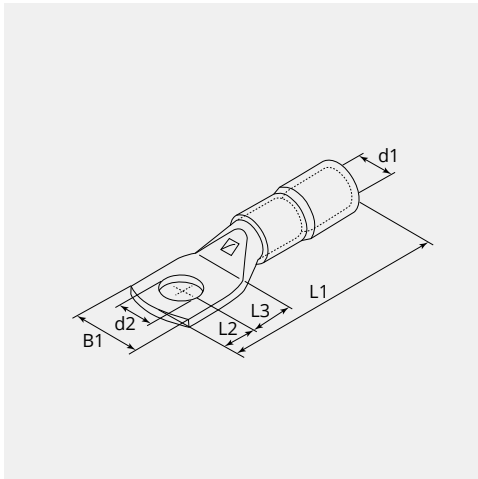

## DIMENSIONS

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 25.0 |
| L2 (mm): | 5.0  |
| L3 (mm): | 6.0  |
| B1 (mm): | 9.0  |
| d1 (Ø):  | 4.0  |
| d2 (Ø):  | 6.4  |

## REMARQUE

- Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société et la section du câble à utiliser (mm²)