

# Capocorda tubo CU preisolato in policarbonato, 1.5 - 2.5mm<sup>2</sup>

Tipo P-M, per conduttori in rame, EN 45545-2

Codice articolo: P06-M6

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 1.5 - 2.5

**Bullone (Ø):** 6

**Foro d'ispezione:** Si

**Colore:** Blu

**Classe antincendio DIN EN 45545-2:**  
R22:HL1/HL2  
R23: HL1/HL2/HL3


**Classe di infiammabilità UL 94:** UL94 - V0

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperatura max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

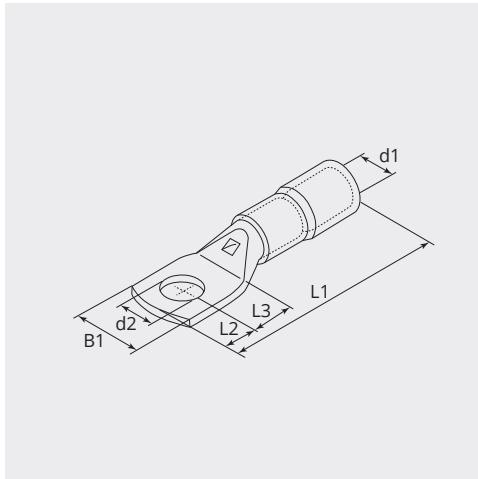

## DIMENSIONI

L1 (mm):	25.6
L2 (mm):	5.0
L3 (mm):	6.0
B1 (mm):	9.0
d1 (Ø):	4.9
d2 (Ø):	6.4

## NOTA

- Ogni capocorda ha le seguenti caratteristiche: logo della società e sezione conduttore (mm<sup>2</sup>)