

Capocorda tubo CU preisolato in policarbonato, 1.5 - 2.5mm²

Tipo P-M, per conduttori in rame, EN 45545-2

Codice articolo: P06-M8

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 1.5 - 2.5

Bullone (Ø): 8

Foro d'ispezione: Si

Colore: Blu

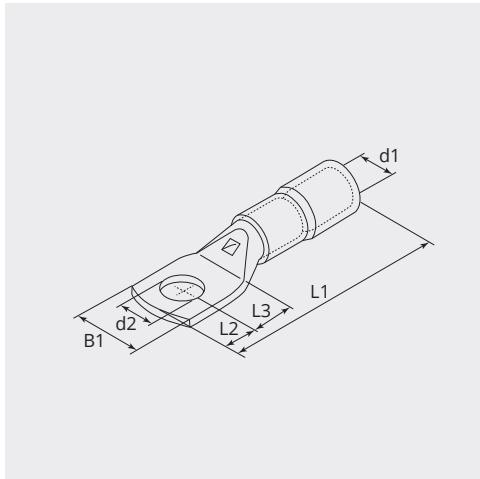
Classe antincendio DIN EN 45545-2:
R22:HL1/HL2
R23: HL1/HL2/HL3

Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V0

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm):	31.3
L2 (mm):	8.0
L3 (mm):	9.0
B1 (mm):	12.0
d1 (Ø):	4.9
d2 (Ø):	8.4

NOTA

- Ogni capocorda ha le seguenti caratteristiche: logo della società e sezione condutore (mm²)