

Capocorda tubo CU preisolato in policarbonato, 4 - 6mm²

Tipo P-M, per conduttori in rame, EN 45545-2

Codice articolo: P1-M3.5

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Bullone (Ø): 3.5

Foro d'ispezione: Si

Colore: Giallo

Classe antincendio DIN EN 45545-2:
R22:HL1/HL2
R23: HL1/HL2/HL3


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V0

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperatura max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

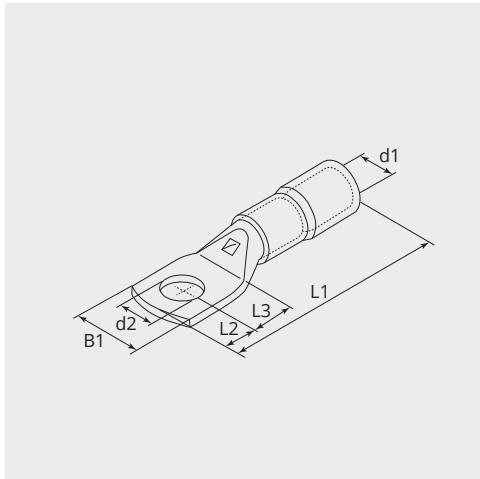

DIMENSIONI

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 28.0 |
| L2 (mm): | 3.5 |
| L3 (mm): | 4.5 |
| B1 (mm): | 7.5 |
| d1 (Ø): | 6.7 |
| d2 (Ø): | 3.7 |

NOTA

- Ogni capocorda ha le seguenti caratteristiche: logo della società e sezione condutore (mm²)