

Capicorda CU, pre isolati di policarbonato, 0.25 - 1.5mm²

Tipo F-F, per conduttori in rame, connectore ad innesto femmina

Codice articolo: RF-F305

Peso del prodotto 0.0006 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Ottone

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 0.25 - 1.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 22 - 16

Colore: Rosso


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V0

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +80

Temperature max. (°C): +90

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

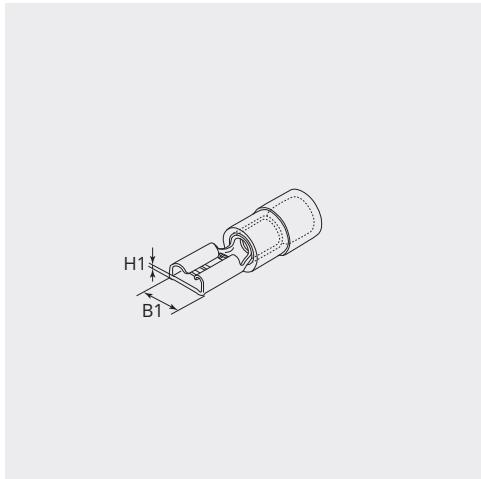

DIMENSIONI

B1 (mm):	2.8
----------	-----

Altezza (mm):	0.5
---------------	-----