

Capocorda CU, pre isolato di polivinilcloruro PVC, 0.25 - 1.5mm²

Tipo F, per conduttori in rame, puntalo uncinato

Codice articolo: RF-PPL30

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 0.25 - 1.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 22 - 16


Colore: Rosso

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +80

Temperature max. (°C): +90

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

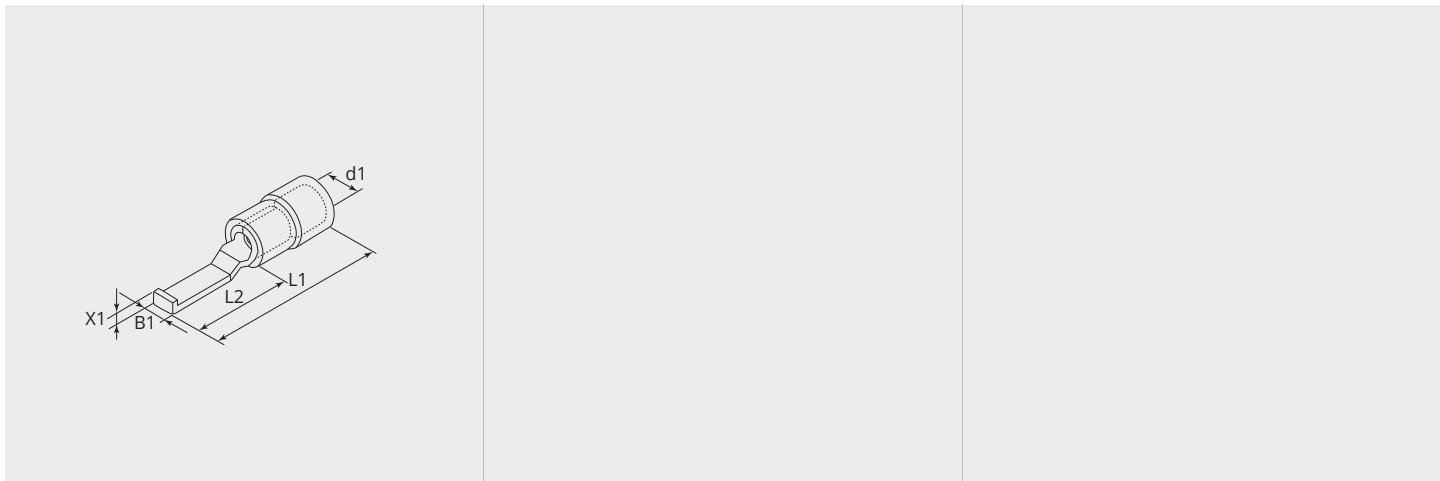

DIMENSIONI

X1 (mm):	1.7
----------	-----

L1 (mm):	28.4
----------	------

L2 (mm):	17.5
----------	------

B1 (mm):	3.0
----------	-----

d1 (\emptyset):	3.9
---------------------	-----