

Capocorda CU, pre isolato di polivinilcloruro PVC, 0.25 - 1.5mm²

Tipo F, per conduttori in rame, puntalo uncinato

Codice articolo: RF-PPL46

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 0.25 - 1.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 22 - 16


Colore: Rosso

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +80

Temperature max. (°C): +90

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

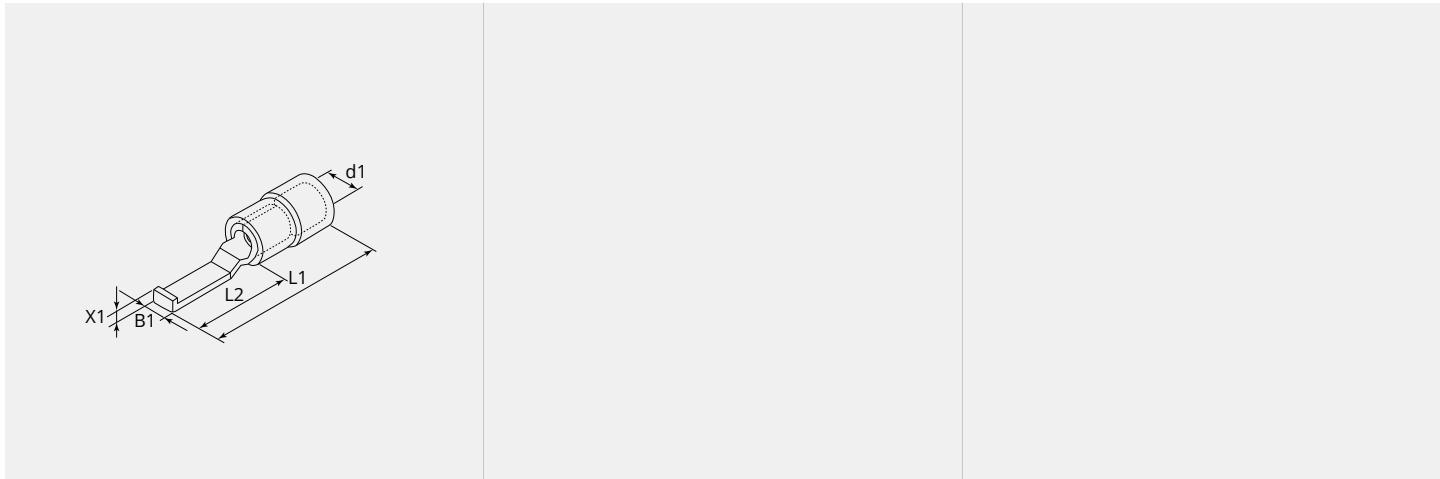

DIMENSIONI

X1 (mm): 1.7

L1 (mm): 28.4

L2 (mm): 17.5

B1 (mm): 4.6

d1 (\emptyset): 3.9