

Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 0.25 - 1.5mm²

Tipo KY, per conduttori in rame, puntalo uncinato

Codice articolo: RKY-PPL30

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 0.25 - 1.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 22 - 16


Colore: Rosso

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +105

Temperature max. (°C): +110

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

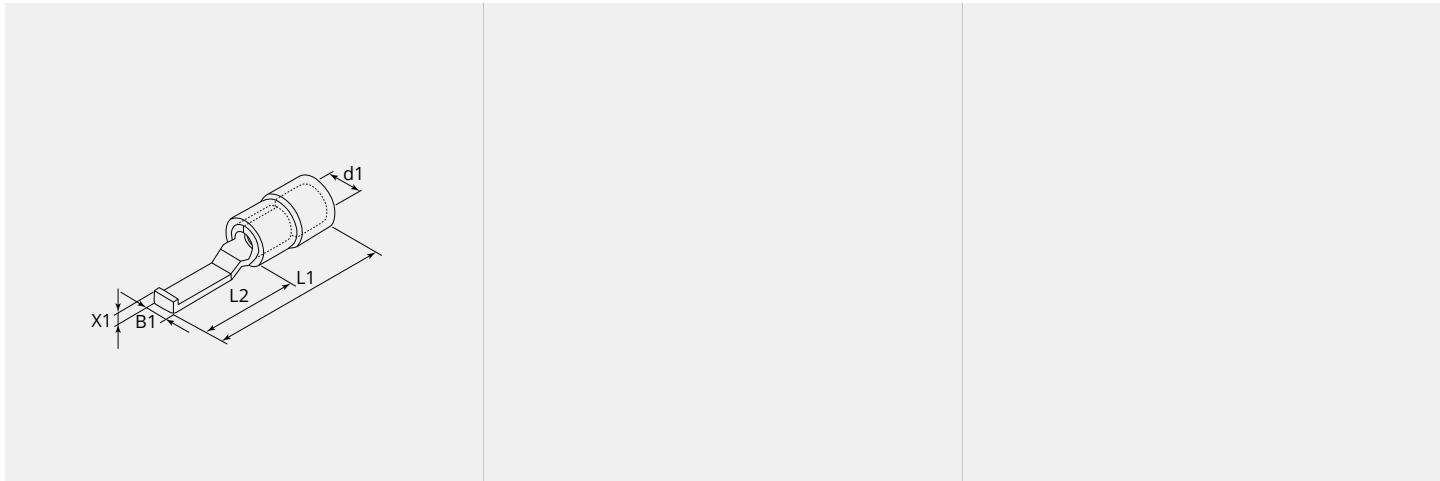

DIMENSIONI

X1 (mm): 2.1

L1 (mm): 28.2

L2 (mm): 16.8

B1 (mm): 3.0

d1 (\emptyset): 4.5