

Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 0.25 - 1.5mm²

Tipo P, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: RP-M3.5

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 0.25 - 1.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 22 - 16

Bullone (Ø): 3.5


Colore: Rosso

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

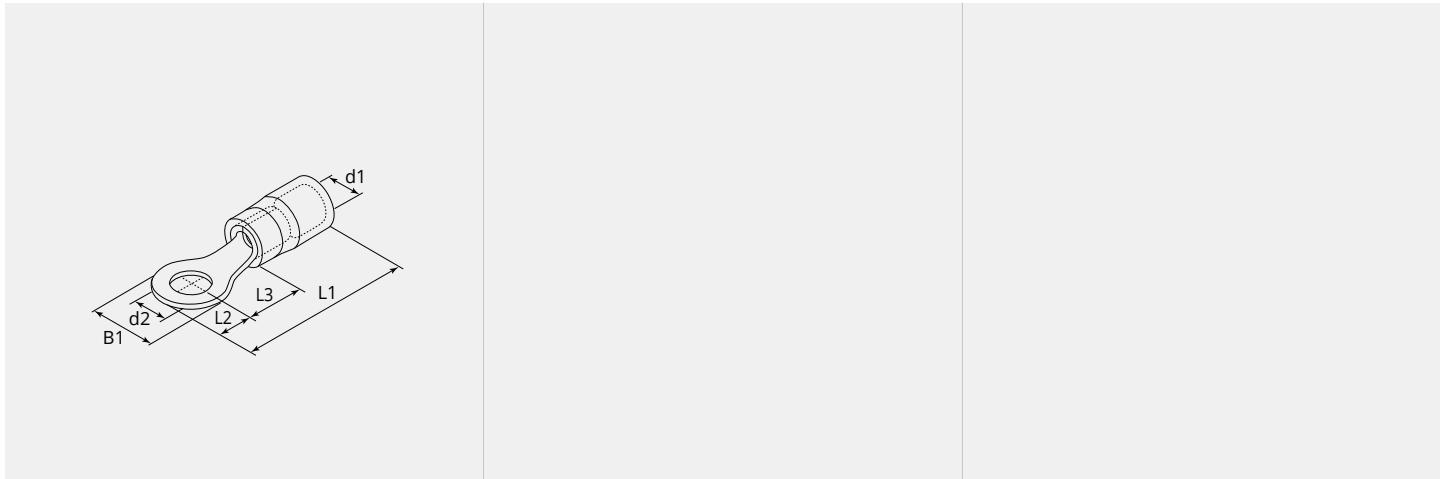

DIMENSIONI

L1 (mm): 17.4

L2 (mm): 2.8

L3 (mm): 4.5

B1 (mm): 5.6

d1 (\emptyset): 4.0

d2 (\emptyset): 3.7