

# Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 0.25 - 1.5mm<sup>2</sup>

Tipo P, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: RP-M3

Peso del prodotto 0.0005 kg

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW004A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 0.25 - 1.5

**Sezione cavo (AWG/MCM):** 22 - 16

**Bullone (Ø):** 3


**Colore:** Rosso

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperature max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

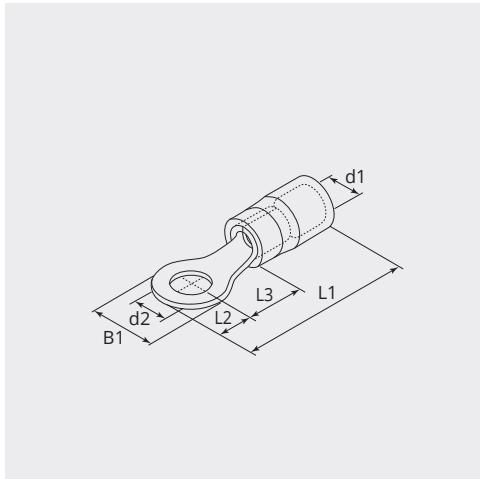

## DIMENSIONI

L1 (mm): 17.4

L2 (mm): 2.8

L3 (mm): 4.5

B1 (mm): 5.6

d1 ( $\emptyset$ ): 4.0

d2 ( $\emptyset$ ): 3.2