

# Capicorda a compressione meccanica CU, occhiello, 0.25 - 1.25mm<sup>2</sup>

Tipo S, per conduttori in rame


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Codice articolo:  | S1.5-M3   |
| Peso del prodotto | 0.0045 kg |
| Imballo:          | 100       |



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Materiale:                       | Rame ETP (CW004A)           |
| Superficie:                      | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ): | 0.25 - 1.25                 |
| Sezione cavo (AWG/MCM):          | 22 - 16                     |
| Temperature max. (°C):           | 180                         |
| Produttore:                      | Gruppo Cembre               |

## DIMENSIONI

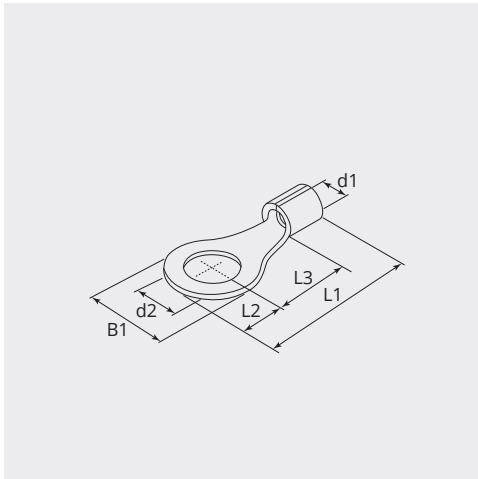

## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 11.5 |
| L2 (mm): | 2.8  |
| L3 (mm): | 4.5  |
| B1 (mm): | 5.6  |
| d1 (Ø):  | 1.8  |
| d2 (Ø):  | 3.2  |