

# Capocorda tubo 90° CU, V-Serie, 70mm<sup>2</sup>


Tipo T-L, per conduttori compresso flessibilissimi secondo VDE 0295 (EN 60228) classe 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Codice articolo:</b> T70-L12</p> <p><b>Imballo:</b> 25</p>                                                                                                                                                                                                  |  |
| <div>    </div> |                                                                                     |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materiale:</b>                                | Rame ETP (CW008A)           |
| <b>Superficie:</b>                               | Stagnato elettroliticamente |
| <b>Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):</b>            | 70                          |
| <b>Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):</b> | 70                          |
| <b>Bullone (Ø):</b>                              | 12                          |
| <b>Foro d'ispezione:</b>                         | Si                          |
| <b>Produttore:</b>                               | Cembre S.p.A.               |

## DIMENSIONI

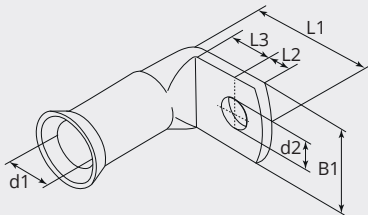

## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 51.5 |
| L2 (mm): | 16.0 |
| L3 (mm): | 18.0 |
| B1 (mm): | 21.0 |
| d1 (Ø):  | 11.0 |
| d2 (Ø):  | 12.8 |

- L1 = dimensione indicativamente
- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, e bulloni (mm)