# Spiralblock® 1500 Serie - M16x1.5

**Metrische Kabelverschraubung aus PA 6.6 mit Knickschutz gemäss EN 62444 / EN 60423**

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | **1500.M16** |
| **Artikelgewicht (kg):** | **0.0114 kg** |
| **VPE:** | **50** |

## POLYAMID

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Hellgrau - RAL 7035 |
| **Material Dichtungsring:** | Neopren® |
| **Betriebstemperatur:** | -20°C - +90°C |
| **Schutzart:** | IP68 |
| **EMV:** | Nein |

## ABMESSUNGEN

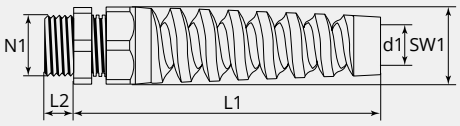


## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| **SW1:** | 19 |
| **d1 (Ø):** | 5 - 10 |
| **L1 (mm):** | 79.0 |
| **L2 (mm):** | 8.0 |
| **Gewinde:** | M16x1.5 |

## Hinweis

**· Auf Anfrage auch als PG oder gasdichte Ausführung erhältlich**