

Spiralblock® 1500 serie - M20x1.5

Pressacavo metrico (PA 6.6) con antipiega secondo EN 62444 / EN 60423


Codice articolo:	1500.M20N
Peso del prodotto	0.0221 kg
Imballo:	25



POLIAMMIDE

Colore:	Nero - RAL 9005
Materiale anello di tenuta:	Neoprene®
Temperatura di esercizio:	-20°C - +90°C
Grado di protezione:	IP68
EMC:	No

DIMENSIONI

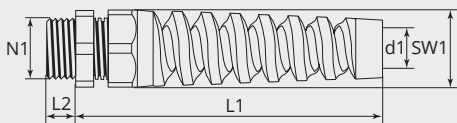

DIMENSIONI

LP1:	25
d1 (Ø):	7 -13
L1 (mm):	90.0
L2 (mm):	9.0
Filettatura:	M20x1.5

- Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta