

Spiralblock® 1500 serie - M20x1.5

Pressacavo metrico (PA 6.6) con antipiega secondo EN 62444 / EN 60423


Codice articolo:	1500.M20
Peso del prodotto	0.0222 kg
Imballo:	25



POLIAMMIDE

Colore:	Grigio chiaro - RAL 7035
Materiale anello di tenuta:	Neoprene®
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +90
Grado di protezione EN 60529:	IP68
EMC:	No

DIMENSIONI

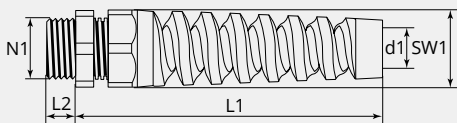

DIMENSIONI

LP1:	25
d1 (Ø):	7 - 13
L1 (mm):	90.0
L2 (mm):	9.0
Filettatura:	M20x1.5

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta