

Spiralblock® 1500 serie - M25x1.5

Pressacavo metrico (PA 6.6) con antipiega secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 1500.M25N

Peso del prodotto 0.037 kg

Imballo: 20



POLIAMMIDE

Colore: Nero - RAL 9005


Materiale anello di tenuta: Neoprene®

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +90

Grado di protezione EN 60529: IP68

EMC: No

DIMENSIONI

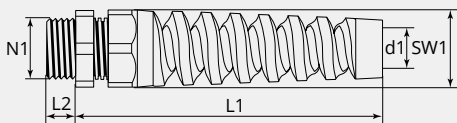

DIMENSIONI

LP1:	30
d1 (Ø):	10 - 17
L1 (mm):	120.0
L2 (mm):	10.0
Filettatura:	M25x1.5

Nota

- Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta