

Spiralblock® 1500 serie - M25x1.5

Pressacavo metrico (PA 6.6) con antipiega secondo EN 62444 / EN 60423


Codice articolo: 1500.M25
Peso del prodotto 0.0368 kg
Imballo: 20



POLIAMMIDE

Colore:	Grigio chiaro - RAL 7035
Materiale anello di tenuta:	Neoprene®
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +90
Grado di protezione EN 60529:	IP68
EMC:	No

DIMENSIONI

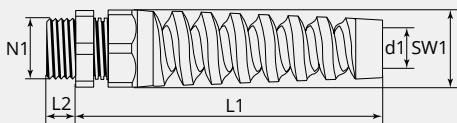

DIMENSIONI

LP1:	30
d1 (Ø):	10 - 17
L1 (mm):	120.0
L2 (mm):	10.0
Filettatura:	M25x1.5

Nota

- Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta