


# MAXIblock® 1901 serie - M20x1.5

Pressacavo metrico (PA 6.6) passo metrico secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 1901.M20G

Peso del prodotto 0.012 kg

Imballo: 50

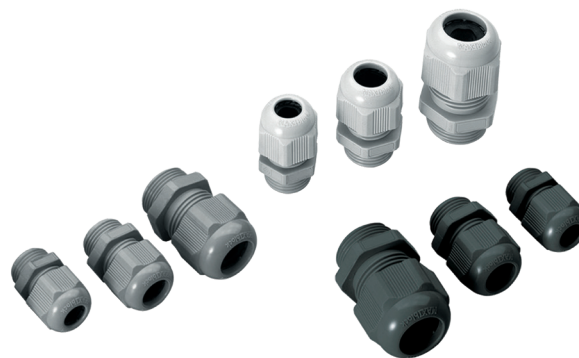

## POLIAMMIDE

Colore: Grigio - RAL 7001


Materiale anello di tenuta: Neoprene®

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +90

Grado di protezione EN 60529: IP68

EMC: No

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|              |         |
|--------------|---------|
| LP1:         | 25      |
| d1 (Ø):      | 7 - 13  |
| L1 (mm):     | 24 - 30 |
| L2 (mm):     | 15.0    |
| D1 (Ø):      | 25      |
| Filettatura: | M20x1.5 |

## NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta